

# Essence<sup>®</sup>

Bem-estar  
em casa.

Agora  
também  
fabricado  
no Brasil.

Faça a escolha certa.  
Só Essence<sup>®</sup> é o original.

Rústico (cor 9347665)



- O piso vinílico mais vendido no Brasil
- Mais fácil de limpar
- Mais resistente a manchas
- A maior variedade de cores e texturas

# Essence®

Valorizar a casa é deixar todos os momentos da vida ainda mais especiais. Com Essence®, sua casa fica mais bonita e você tem mais tempo para aproveitar todos os momentos no lugar que mais gosta.

Essence® é o piso vinílico ideal para ambientes residenciais. É fácil de limpar e pode ser lavado, não faz “toc-toc” sem precisar de manta acústica e não empena, além de possuir diversas estampas que reproduzem a madeira com fidelidade.

Agora Essence® também é fabricado pela Tarkett no Brasil. Com a coleção CLICK, o piso com encaixe fácil e as coleções RÚSTICO e LISO, Essence® agora oferece 21 cores e diferentes tipos de texturas que vão espalhar beleza pela casa inteira.

## APLICAÇÃO

Essence® é o piso vinílico da Tarkett exclusivo para ambientes residenciais.

## GARANTIA



Ao escolher Essence®, você tem a garantia Tarkett de 10 anos\*.

\* Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett.



Click (cor 9329650)



Rústico (cor 9347665)



Liso (cor 9346662)

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos. Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.


As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

# CLICK



 9329652 - Aroeira

A 24005652

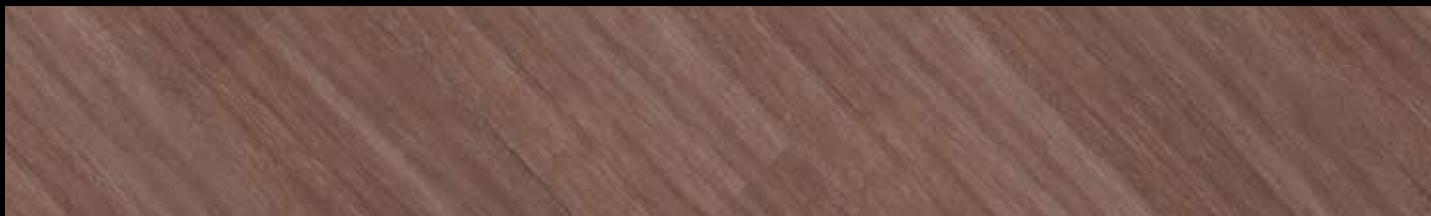

 9329651 - Cumaru

A 24005651



 9329649 - Amendoim

A 24005604



 9329648 - Pequi

(▲)



 9329650 - Cajá

(▲)

# RÚSTICO



 9347667 - Eucalipto ●

A 24005667



 9347671 - Amburana ●

A 24005640



 9321646 - Cipreste ■

A 24005646



 9321637 - Buriti ■

(▲)



 9347665 - Noz-Pecan ●

A 24005660

# RÚSTICO



 9347668 - Cupuaçu ●

A 24005646



 9347666 - Candeia ●

A 24005639




 9321635 - Araucária ■

A 24005635



 9321645 - Macadâmia ■

A 24005645

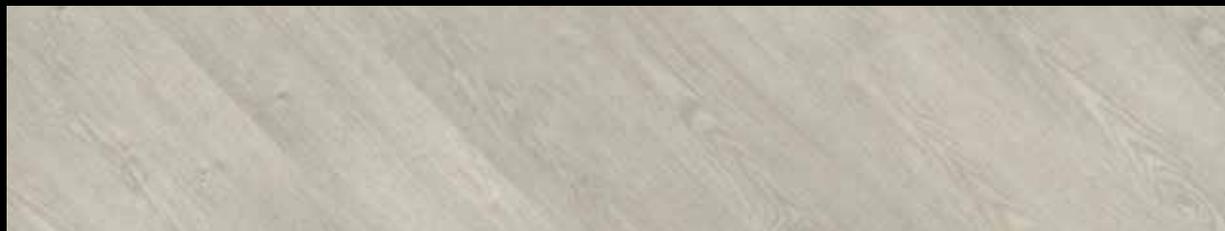

 9347670 - Vanila ●

A 24005670

# LISO



 9346656 - Sucupira ●

A 24005651



 9322641 - Grapia ■

(▲)



 9346659 - Amapá ●

A 24005635



 9346660 - Âmbar ●

A 24005660



 9322631 - Álamo ■

A 24005613



 9346662 - Fava ●

A 24005645

# Rodapés

Complementando sua linha de acessórios, a Tarkett lança rodapés exclusivos para seus pisos Essence®.


Em três modelos diferentes e 16 tonalidades que reproduzem variadas cores de madeira, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um sistema perfeito de instalação.

São produzidos com poliestireno reciclado e são fáceis de manusear e instalar. Sua limpeza é simples, pois podem ter contato com água.

O rodapé Primer foi desenvolvido para atender os mais variados projetos e ter sua cor personalizada.

O rodapé HS possui 16 cores que podem ser combinadas com diversas estampas do Essence®.

Consulte o site [www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br) e conheça mais sobre os Acessórios Tarkett.

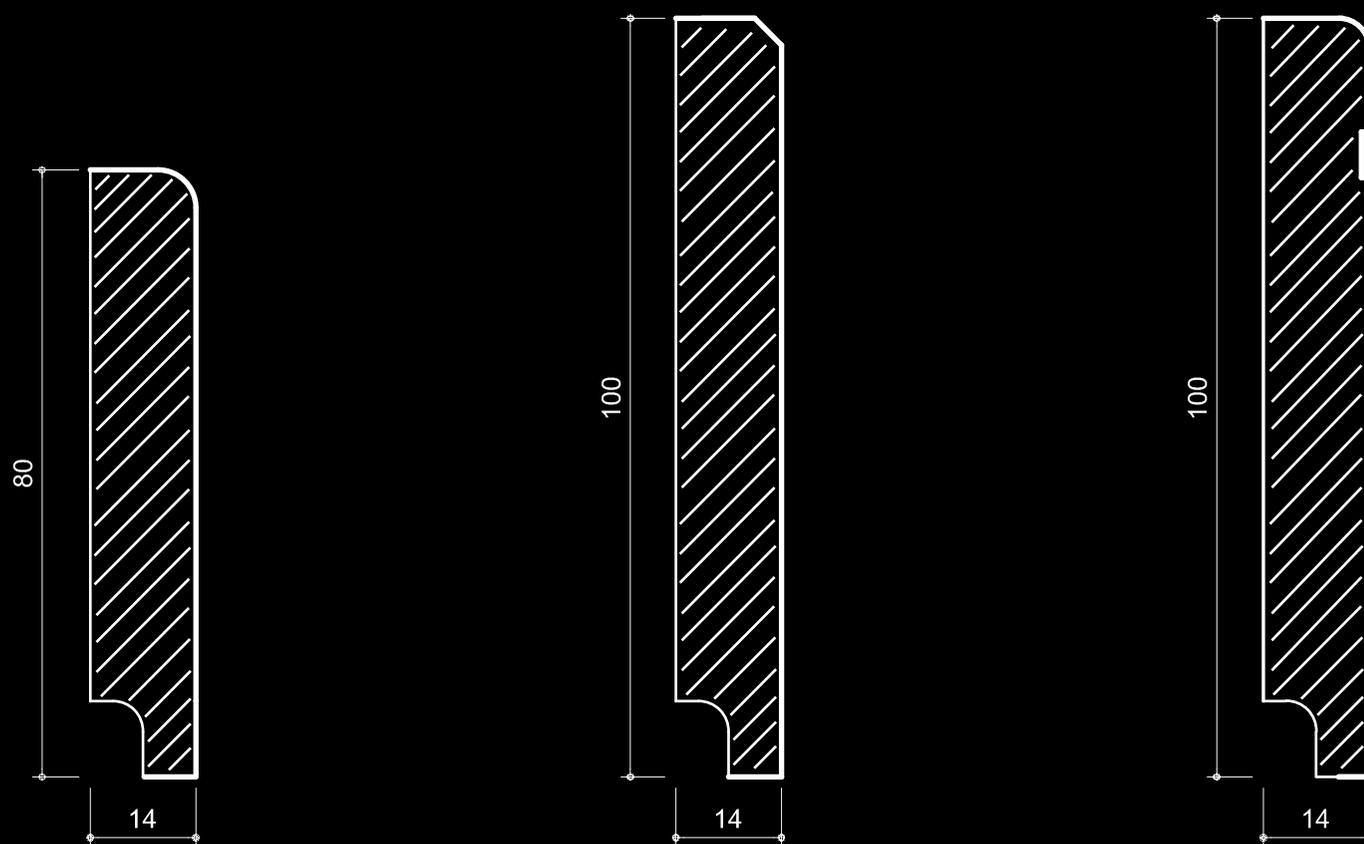

PERFIL HS (24005 + cor)

PERFIL PRIMER (24006120)

PERFIL PRIMER (24006100)



## LISO

A beleza clássica da madeira em 6 estampas que combinam com todos os ambientes.



## RÚSTICO

A textura rústica da madeira em 10 estampas que trazem toda beleza e praticidade para sua casa.



Encaixe

## CLICK

Com sistema de encaixe fácil para quem busca mais praticidade e rapidez na instalação.

20%	100%	68,3% 6,1%	100%	20%	100%
Natural	Reciclável	Natural Renovável	Reciclável	Natural	Reciclável Conteúdo Reciclado

			Click		
	Classificação de uso	EN 685	Residencial	Residencial	Residencial
	Espessura total	EN 428	4mm	2mm	2mm
	Capa de uso de PVC	EN 429	0,15mm	0,15mm	0,15mm
	Tamanho da régua	EN 427	200x1220mm	184x950mm	184x950mm
	Embalagem	EN 427	10 réguas (2,44m <sup>2</sup> )	28 réguas (4,89m <sup>2</sup> )	28 réguas (4,89m <sup>2</sup> )
	Proteção superficial		Sim	Sim	Sim
	Peso total Kg/m <sup>2</sup>	EN 430	7,052kg/m <sup>2</sup>	3,76kg/m <sup>2</sup>	3,52kg/m <sup>2</sup>
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
	Identação residual	EN 433	< 0,1mm	< 0,1mm	< 0,1mm
	Estabilidade dimensional	EN 434	≤ 0,13mm	≤ 0,13mm	≤ 0,13mm
	Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	10dB	10dB	10dB
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A	Classe II A	Classe II A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Resistência química	EN 423	Boa resistência à substâncias comuns	Boa resistência à substâncias comuns	Boa resistência à substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica		< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)

Verifique la hoja de datos técnicos para obtener información en Español

Fadamac S. A. Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 119 122